




GT-730F (L) USB GPS Dongle With Data Logger


- เลือกกระทัด น้ำหนักเบา แต่อดแน่นด้วยเทคโนโลยี 65 ช่องสัญญาณด้วยชิปเซ็ททรงพลังตัวล่าสุดจาก **Skytraq** รองรับ **A-GPS** จึงรับสัญญาณได้รวดเร็วแม่นยำ และใช้พลังงานน้อยมาก
- ใช้งานได้ดีแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากในการรับสัญญาณ เช่น ในเมือง หรือ บริเวณที่มีตึกสูง
- เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB และมีขนาดเล็ก จึงเหมาะสมกับอุปกรณ์พกพาทุกชนิด เช่น Notebook, Netbook และยังใช้ได้ดีกับคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทั่วไปที่มีการเชื่อมต่อแบบ USB ได้ดีอีกด้วย
- มาพร้อมฟังก์ชันบันทึกเส้นทาง (Data Logger) บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 256,000 จุด และสามารถนำข้อมูลที่บันทึกไว้ มาใช้ร่วมกับโปรแกรมที่มาในชุด หรือนำข้อมูลไปแสดงยัง Google Map, Google Earth.



GPS Information with AGPS feature through internet

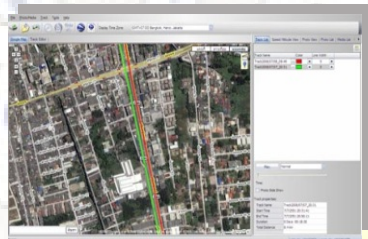

Tracking Information showing on Map

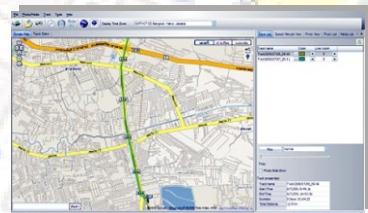

Tracking Information showing on Satellite view



Specification :

Receiver Type 65 parallel channels, L1 C/A code
 Sensitivity -155dBm Re-acquisition
 -160dBm tracking
 -147dBm Cold Start
 Cold start < 40 seconds at -135dBm
 Hot start < 1sec under open sky
 Accuracy 5m CEP
 SBAS (WAAS/EGNOS) capable
 Autonomous, MS-assisted, MS-based modes
 Velocity 0.1m/sec
 Startup Time < 1sec hot start
 (average) < 30sec cold start
 Signal Reacquisition 1s
 Protocol NMEA-0183 V3.01
 38400 baud, 8, N, 1
 Datum Default WGS-84
 User definable
 Dimension 73.5mm L x 27mm W x 10mm H
 Weight: 18g
 Operating Temperature -40oC ~ +85oC
 Humidity 5% ~ 95%

บริษัท ฟีแทบ คอมเพล็กซ์ จำกัด

20 ซอยเสรีไทย44 แยก1 คันนาขาว คันนาขาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2704-8987 โทรสาร 0-2704-8321 E-mail : sales@fitab.com website : http://www.fitab.com